

P



PuraComposite™

SUSTAINABLE SOLUTIONS

PuraComposite™ har transformeret kompositproduktindustrien ved at integrere miljøbevidste fremstillingsmetoder med avanceret kompositteknologi.

Vores mission strækker sig ud over udviklingen af exceptionelle produkter. Vi omfavner aktivt udfordringen med at skabe en mere bæredygtig livsstil gennem vores miljøvenlige produkter, hvilket er grunden til, at de er lavet af 95% genanvendte plastmaterialer. Vi tager også betydelige skridt for at sikre, at træaffaldet stammer fra ansvarligt forvaltede skove, og at produktionen ikke involverer ulovlig skovhugst eller andre skadelige praksisser.

Vi tilbyder stolt et af Europas mest omfattende udvalg af bæredygtigt indkøbte kompositmaterialer og distribuerer vores store sortiment af produkter gennem vores handelsnetværk af forhandlere i Storbritannien, Irland og Fastlandet Europa.

An aerial photograph showing a winding river with blue water cutting through a vast, dense forest of tall green trees. The perspective is from directly above, looking down at the river and the surrounding canopy. The text "INSPIRED BY NATURE" is centered over the river.

INSPIRED BY NATURE





TERRASSE

PuraShield™ Terrasse _____ 11




BEKLÆDNING

PuraTech™ 30 _____ 14
PuraTech™ 55 _____ 16

Produktsortiment

FORDELE I FORHOLD TIL ANDRE KOMPOSITPRODUKTER

- ✓ FREMSTILLET AF 95% GENANVENDTE MATERIALER
- ✓ EKSKLUSIVE PALETTER OG FINISHER
- ✓ PLETRESISTENT MATERIALE
- ✓ FRI FOR PVC OG FORMALDEHYD
- ✓ PLETRESISTENT
- ✓ 25-ÅRS FALMNINGSFRI GARANTI
- ✓ MINIMAL EXPANSION OG SAMMENTRÆNGNING
- ✓ HURTIG OG UPROBLEMATISK INSTALLATION

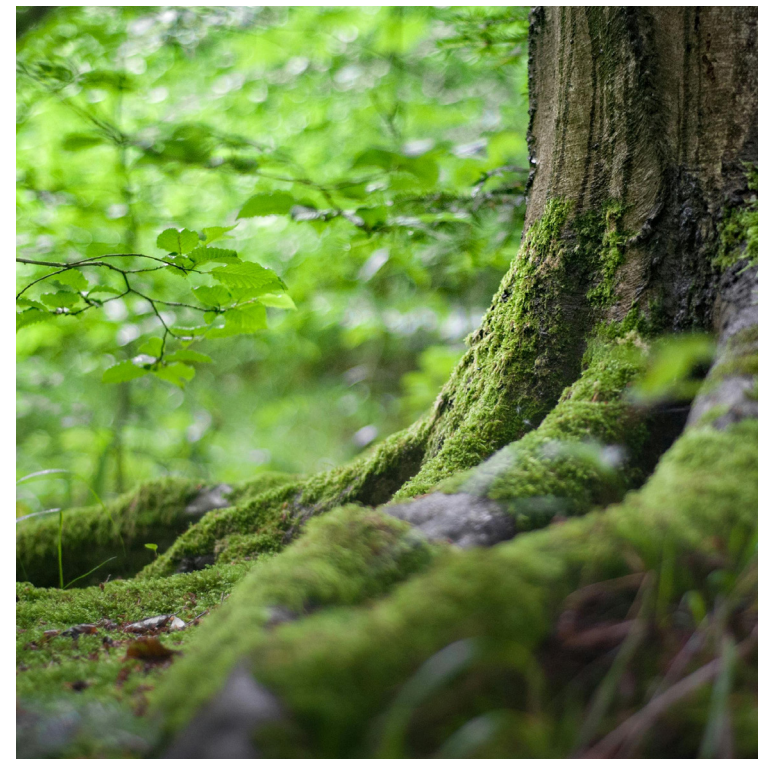


DURABELT & STABILT TRÆ-PLAST KOMPOSIT

PuraComposite™ er forpligtet til styrken og holdbarheden af sine produkter. En garanti på 10 til 25 år gælder for vores dækning, beklædning og hegn produkter, som gælder for kommerciel, professionel eller offentlig/beboelsesmæssig brug. Denne garanti inkluderer beskyttelse mod splintering og strukturel skade fra svampe, træspisende insekter eller termitter, derudover garanterer den farvefasthed og pletmodstand i samme periode.

Vores sortiment er fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske træforordninger, EUTR. Alle vores komposittræprodukter er FSC® certificerede og kan genkendes ved artikeltæksten og det tilhørende logo.



100%
Wood from well-
managed forests

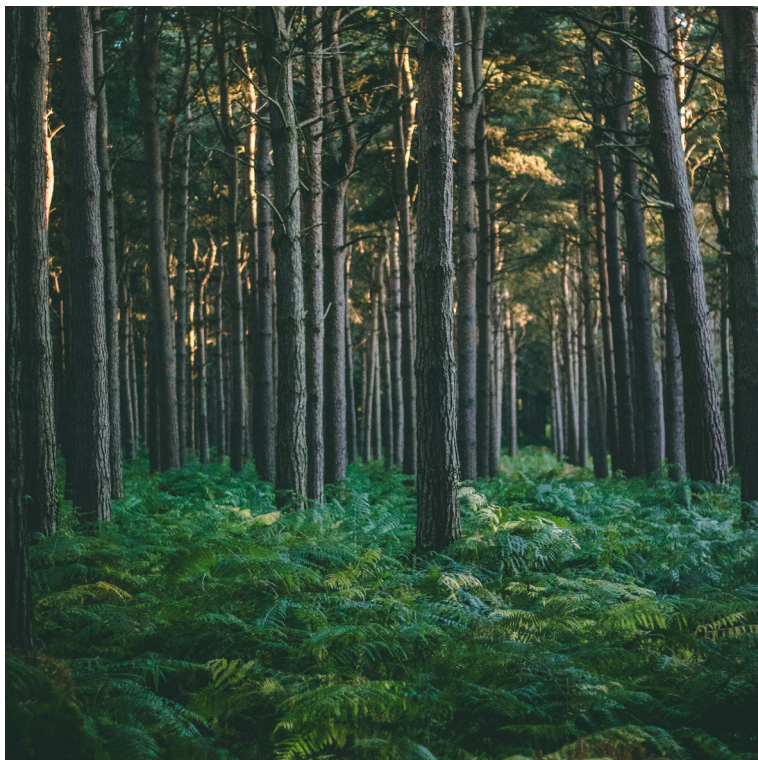

LAVET AF 95% GENANVENDTE MATERIALER

Bestående af 95% genanvendt træaffald og polymerer, har PuraComposite™ dækbrædder træ som hovedkomponent, der udgør næsten 60% af deres volumen, og stammer fra savsmuld fra FSC®-certificeret bearbejdning. Polymererne er afledt af genanvendte plastflasker, og vores virksomhed genanvender millioner årligt.



LET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Grundlæggende rengøring med en børste er nødvendig for at opretholde dit PuraComposite™ dæk. Den beskyttende polyethylenlag sikrer, at PuraComposite™ brædder ikke bliver grå eller pletter. Deres farve, udseende og naturlige træstruktur forbliver intakte, selv under ekstreme klimatiske forhold, og deres æstetiske integritet er blevet opretholdt i mange år, hvilket resulterer i betydelige besparelser på vedligeholdelsesomkostninger.

TERRASSE



KOMPOSIT TERRASSEBRÆDDER


PuraShield™

Miljøvenlige terrassebrædder med
uenlig kvalitet

Vi præsenterer den nyeste innovation inden for udendørsteknologi: vores revolutionerende kapslede co-ekstruderede komposit terrassebræt. PuraShield™ er konstrueret med et beskyttende ydre lag, der har et imponerende, luksuriøst udseende, som straks vil forbedre skønheden i dit udendørs opholdsområde, samtidig med at det tilbyder maksimal beskyttelse mod pletter, falmning og skimmelsvamp.



Non-Toxic



95% Recycled



25-års Garanti



UV Resistant






PURASHIELD™ DECKING

PuraShield™ terrassebrædder tilbyder et valg mellem glat eller struktureret træmasse i seks farver. Det co-ekstruderede beskyttelseslag på begge sider sikrer minimal udvidelse og fremragende farvefasthed over tid. Mix brædderne i bredderne 138 mm og 210 mm for at skabe en moderne terrasse. Vores skjulte PuraFix™ clipsystem fastgør de matchende kantbrædder for en sømløs finish.

TERRASSEBRÆDDER



23 x 210 x 3000 / 4000 / 5000 mm



23 x 138 x 3000 / 4000 / 5000 mm

AFSLUTNINGS BRÆT



22.5 x 138 x 3000 mm



Non-Toxic



95% Recycled



UV Resistant


CEDAR



TEAK



IPÉ



LIGHT GREY






DARK GREY



EBONY BLACK



BEKLÆDNING

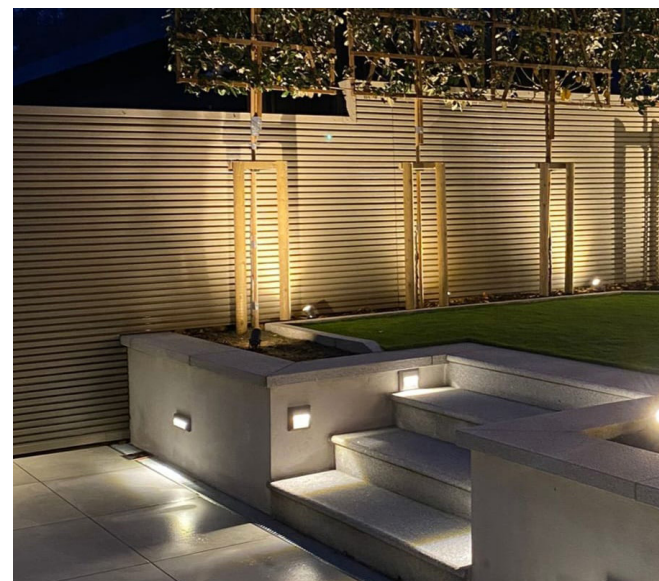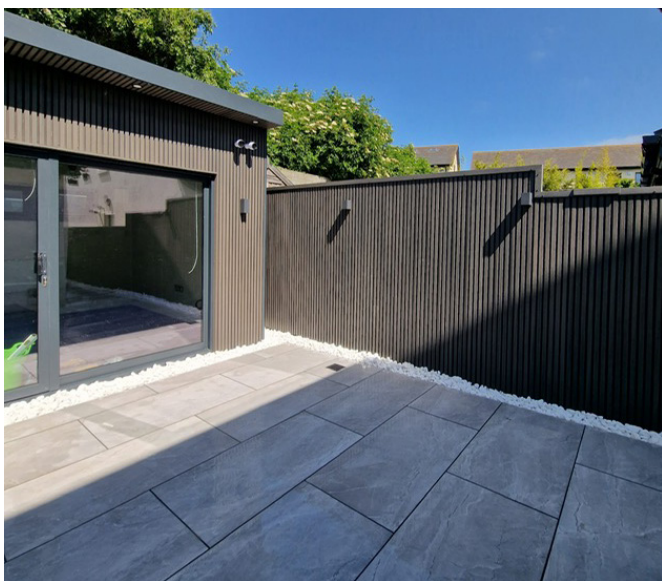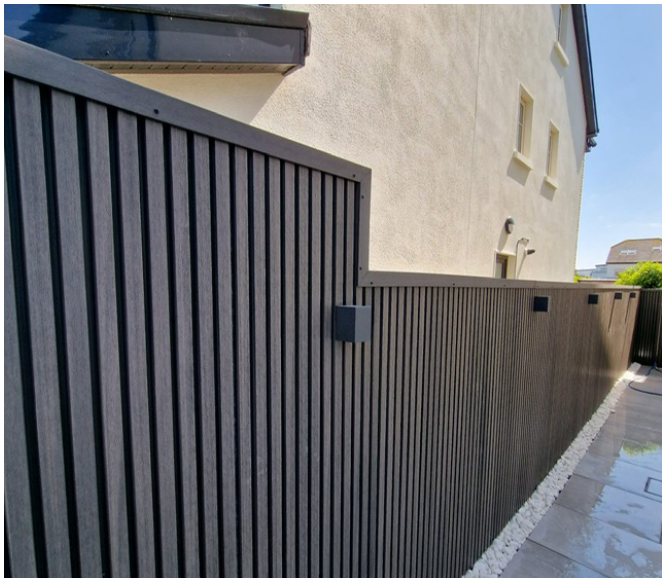

KOMPOSIT BEKLÆDNINGSBRÆDDE




PuraTech™

Miljøvenlig beklædning med
uenlig kvalitet

Et vidunder af ingeniørkunst, PuraTech™ er omhyggeligt børstet til perfektion for en imponerende finish. Med seks farver vil dette bræt hæve den æstetiske appel af enhver arkitektonisk design eller udendørs omgivelser. Den nyeste co-ekstrusionsteknologi garanterer et produkt, der ikke vil misfarves i 20 år.



Non-Toxic



95% Recycled



20-Year Warranty



UV Resistant



PuraTech™ 30 – 33 x 170 mm

BEKLÆDNING



CEDAR



TEAK



IPÉ



LYSE
GRÅ



MØRKE
GRÅ



EBONY
SORT



RUSTFRI STÅLSSKRUER A2 TORX 4,2 X 32 MM




Til skjult fastgørelse | 100 stk. pr. pakke

1 pakke = 5 m²

PuraTech™ profiler er blevet udviklet ved hjælp af en omhyggelig co-extrusion fremstillingsproces, der er specielt designet til at modstå falmning fra sollys, hvilket garanterer et produkt, der ikke vil misfarves i 20 år.

Datablad

PuraTech™ 30 – 33 x 170 mm BEKLÆDNING

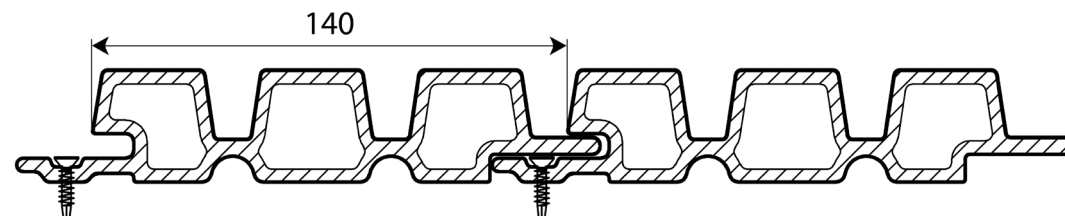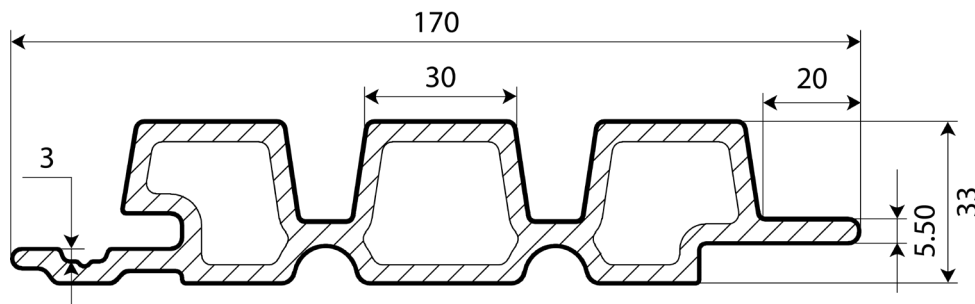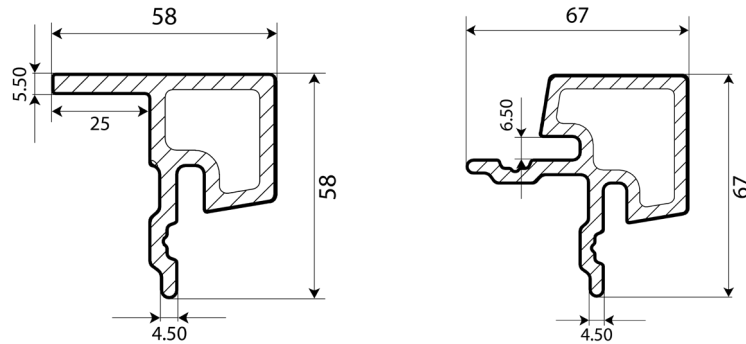


VINDLAST
10,385 Pa



BRANDBESKYTTELSE
Euroclass E

	2.9 m	3.9 m
dække overflade pr. profil	0.406 m ²	0.546 m ²
total bredde	15 kg/m ²	15 kg/m ²
dække bredde	170 ± 3 mm	170 ± 3 mm
standard længde	140 mm	140 mm

SKJULT INSTALLATION



	2.9 m	3.9 m
skruer/m ² (centrumafstand på 600 mm)	12	12
skruer/profil (centrumafstand på 600 mm)	5	7
profil/m ²	2.46	1.83

! På grund af det innovative design af PuraTech™ er monteringskrueerne fuldstændigt skjult.

PuraTech™ 55 – 33 x 170 mm

BEKLÆDNING



CEDAR



TEAK



IPÉ



MØRKE
GRÅ



IBENHOLT
SORT





RUSTFRI STÅLSSKRUER A2 TORX 4,2 X 32 MM Til
skjult fastgørelse | 100 stk. pr. pakke
1 pakke = 5 m²

PuraTech™ profiler er blevet udviklet ved hjælp af en omhyggelig co-extrusion fremstillingsproces, der er specielt designet til at modstå falmning fra sollys, hvilket garanterer et produkt, der ikke vil misfarves i 20 år.

Datablad

PuraTech™ 55 – 33 x 170 mm BEKLÆDNING

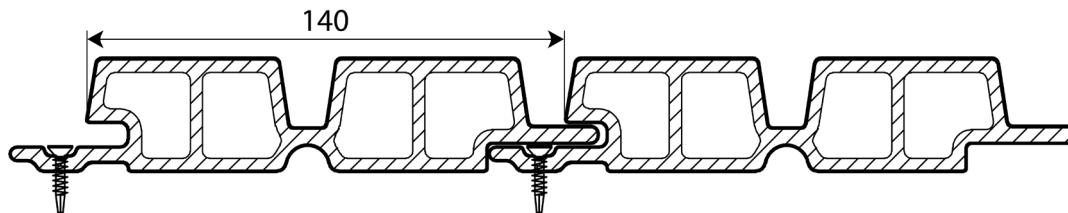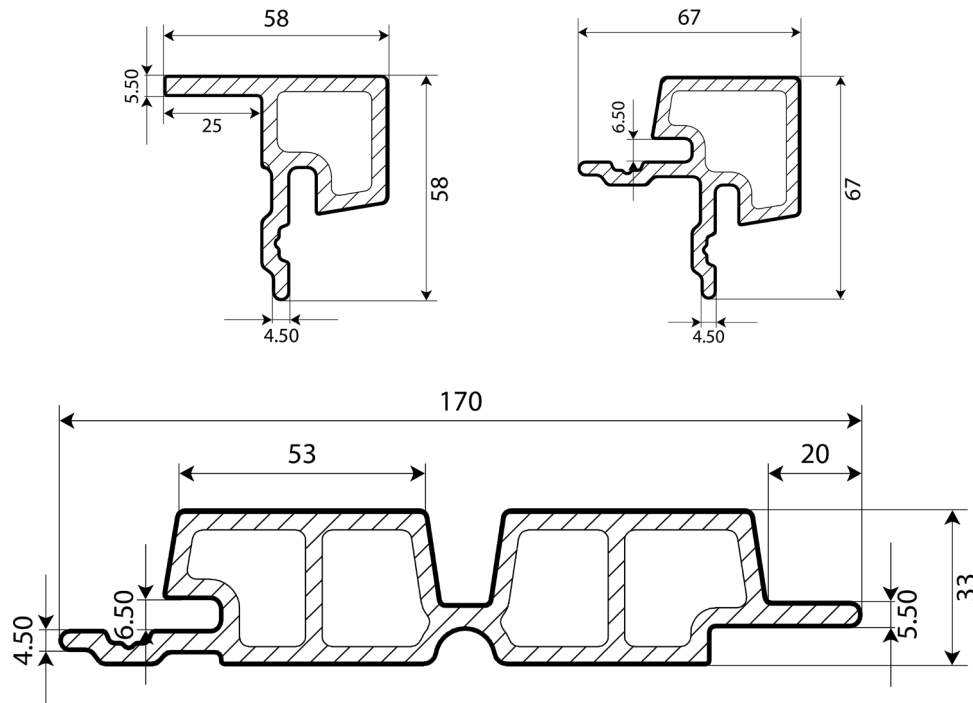


VINDLAST
5,500 Pa



BRANDBESKYTTELSE
Euroclass D - s1 d0

	2.9 m	3.9 m
dække overflade pr. profil	0.406 m ²	0.546 m ²
total bredde	15 kg/m ²	15 kg/m ²
dække bredde	170 ± 3 mm	170 ± 3 mm
standard længde	140 mm	140 mm

SKJULT INSTALLATION



	2.9 m	3.9 m
skruer/m ² (centrumafstand på 600 mm)	12	12
skruer/profil (centrumafstand på 600 mm)	5	7
profil/m ²	2.46	1.83



På grund af det innovative design af PuraTech™ er monteringskrueerne fuldstændigt skjult.

EU Brandklasser	Tidligere danske brandklasser
k1 10 / D-s2,d2	Klasse 2

BRANDBESKYTTELSE Euroclass D - **s1 d0**


Betegnelsen **s1**

i brandklassificeringen refererer til røgudvikling, når et materiale udsættes for ild. Når et materiale klassificeres som s1 , betyder det, at det har meget begrænset røgudvikling .

Det indebærer, at materialet producerer en lille mængde røg, som er relativt ufarlig, når det brænder. Røgudvikling er en vigtig faktor ved at overveje i bygninger, da røg kan være en stor trussel mod sikkerheden, især i lukkede rum. Materialer med s1 klassifikation anses derfor for at være mere sikre, da de ikke bidrager væsentligt til røgudviklingen, hvilket kan hjælpe med at forbedre sikkerheden i tilfælde af brand.

Betegnelsen d0 i brandklassificeringen refererer til dråbeformation under brand. Når et materiale klassificeres som d0, betyder det, at det ikke danner brændbare dråber eller partikler, når det udsættes for flammer eller høj varme.

Dette er vigtigt, fordi brændbare dråber kan bidrage til brandens spredning ved at falde ned og antænde andre materialer. Materialer med d0 klassifikation anses derfor for at være mere sikre i forhold til brandrisici, da de ikke bidrager til spredningen af flammer gennem dråbeformation.

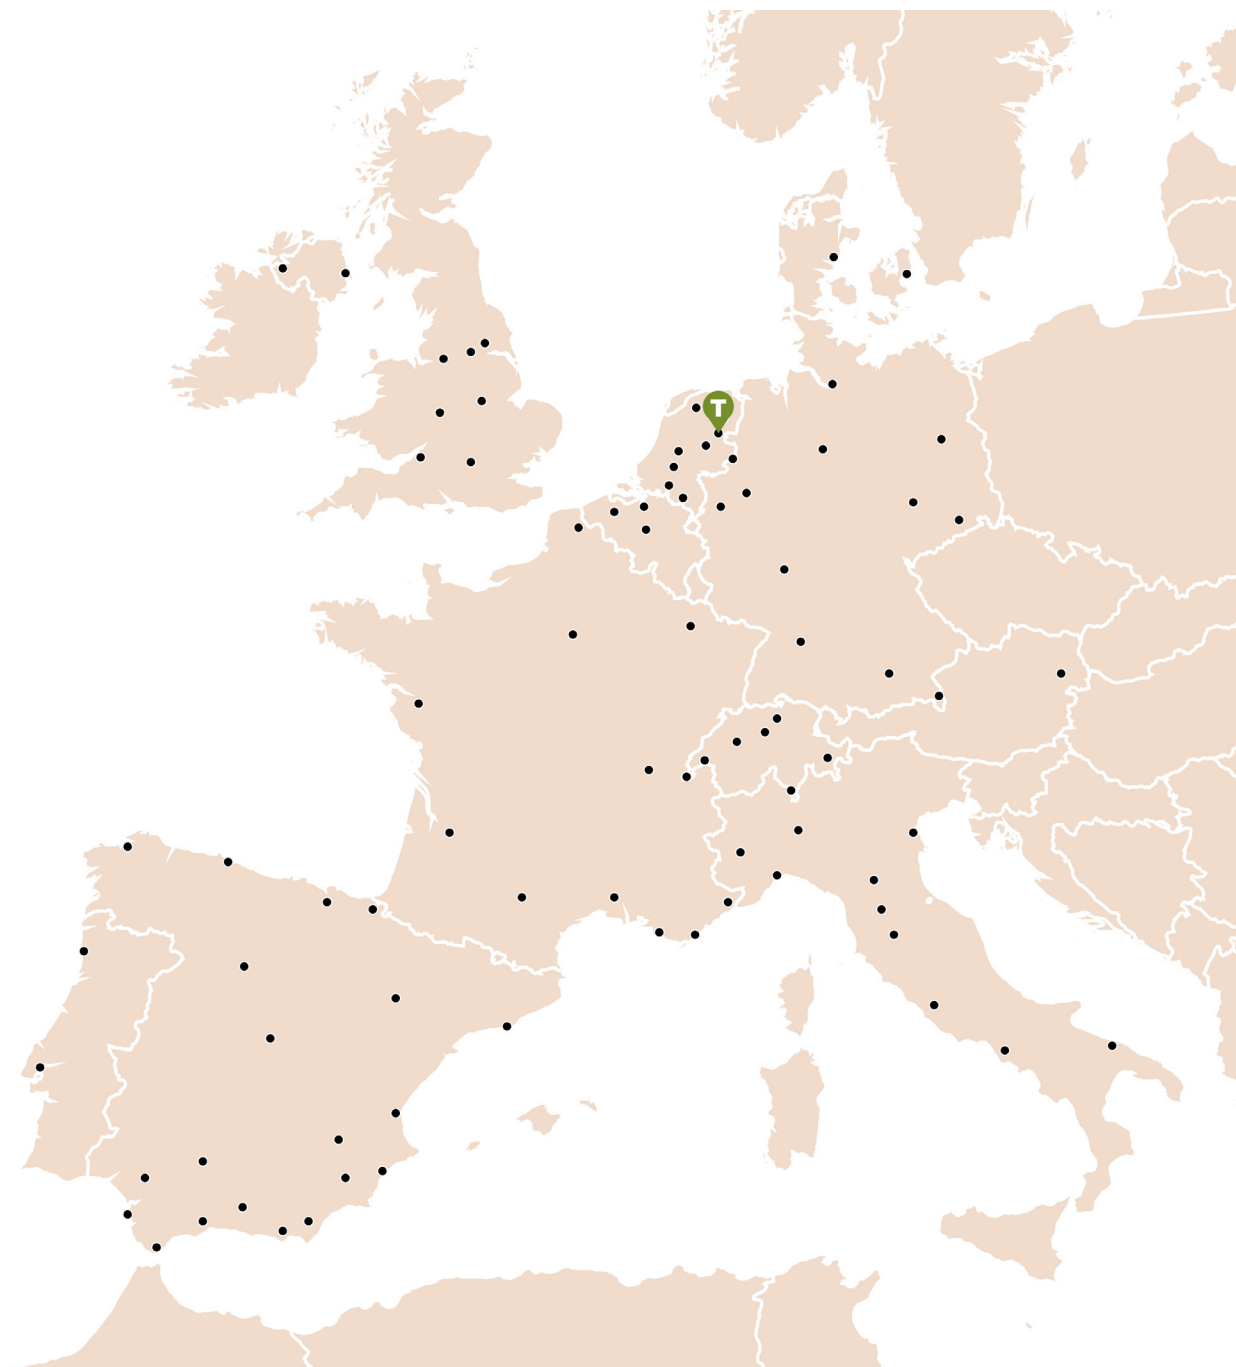

P